


LUBRIFICANTI DEDICATI ALLE AUTO D'EPOCA

L'ESPERIENZA CORRE.



AGIP

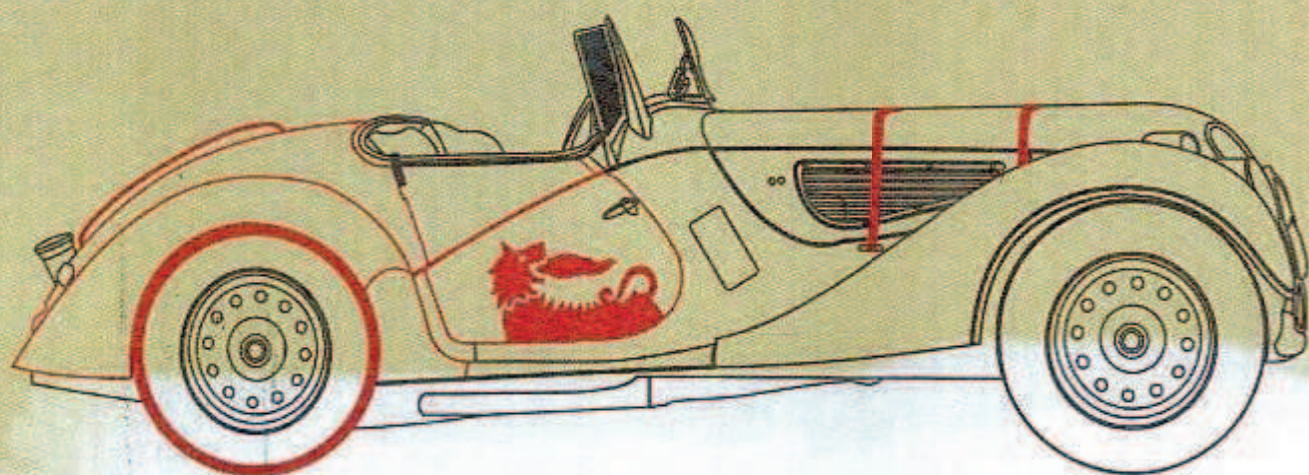

N O V E C E N T O

**ELENCO
DEI RIVENDITORI
AUTORIZZATI**

VIPETROL spa

Indirizzo: Via Tiziano Vecellio, 271 - 27036 Mortara (Pavia)
Telefono: 0384 2563311
Mail: stefano.galuppo@vipetrol.it
Referente: Stefano Galuppo
Area di riferimento: Lombardia, Piemonte, Valle d'aosta e Liguria

PETROLCAPA srl

Indirizzo: Via Nazionale 73/A - 39040 Ora (Bolzano)
Telefono: 0471 954216
Mail: aldo@petrolcapa.it
Referente: Aldo Gandolfi
Area di riferimento: Trentino Alto Adige e prov. di Pordenone e Belluno

REBOGAS srl

Indirizzo: Via delle Industrie 19/B - 30100 Venezia
Telefono: 3922480020/ 3488509571
Mail: rebogas1srl@legalmail.it
Referente: Fabio Reali
Area di riferimento: Veneto (escluso Belluno)

DIGAS srl

Indirizzo: Via Udine 21 - 33010 Collaredo Di M.A. (Udine)
Telefono: 0432 889666
Mail: info@digas.it
Referente: Nicola De Luca
Area di riferimento: Friuli Venezia Giulia (escluso Pordenone)

CONTAVALLI SERVIZI srl

Indirizzo: Via Quasimodo, 46
40013 Castelmaggiore (Bologna)
Telefono: 051 0828916
Mail: paolo.contavalli@external.eni.com
Referente: Paolo Contavalli
Area di riferimento: Emilia Romagna

C.I.S.PE srl

Indirizzo: Via San Giuseppe, 1° - 60020 Ancona
Telefono: 3334146857
Mail: info@cispesrl.com
Referente: Francesco Pela
Area di riferimento: Marche

PISTOIESE LUBRIFICANTI srl

Indirizzo: Via Croce Rossa, 16
51037 Montale (Pistoia)
Telefono: 0573 55040
Mail: cbetti@pistoieselubrificanti.it
Referente: Claudio Betti
Area di riferimento: Toscana

PUNTO GAS srl

Indirizzo: Via Cancelliera, 11C
00041 Albano Laziale (Roma)
Telefono: 06 9310961
Mail: s.lombardelli@puntogas.it
Referente: Spartaco Lombardelli
Area di riferimento: Lazio, Umbria

TESTONI srl

Indirizzo: Localita Preda Niedda - 07100 Sassari
Telefono: 0785742003
Mail: roberto@testoni.it
Referente: Roberto Testoni
Area di riferimento: Sardegna

IUSTINI FUEL srl

Indirizzo: Via Nazionale per Teramo
64021 Giulianova (Teramo)
Telefono: 0858429277
Mail: iustini.petroli@libero.it
Referente: Francesco Iustini
Area di riferimento: Abruzzo

FEDEROIL srl

Indirizzo: Via San Paolo di Civitate KM. 2,5
71016 San Severo (Foggia)
Telefono: 0882 370007
Mail: feder oilsrl@gmail.com
Referente: Federico Centola
Area di riferimento: Basilicata, Campania, Molise e Puglia

NOBILE OIL GROUP spa

Indirizzo: Via S. Scifo, 7 - 92100 Agrigento
Telefono: 0922 605940
Mail: francesco@nobileoilgroup.com
Referente: Francesco Nobile
Area di riferimento: Sicilia, Calabria

LINEA LUBRIFICANTI PER AUTO D'EPOCA


				PREZZO DI ACQUISTO ASSOCIATI AN (IC + COU + IVA)		LISTINO AL PUBBLICO (IC + COU + IVA)	
Tipologia	Tipologia di Confezioni			€/lt		€/lt	
AGIP NOVECENTO 40	12x1			9,000		19,000	
	4x4			9,000		19,000	
	30 litri			7,000		13,000	
AGIP NOVECENTO 50	12x1			9,000		19,000	
	4x4			9,000		19,000	
	30 litri			7,000		13,000	
AGIP NOVECENTO 20W-50	12x1			9,000		19,000	
	4x4			9,000		19,000	
	30 litri			7,000		13,000	
AGIP NOVECENTO 15W-50	12x1			9,000		19,000	
	4x4			9,000		19,000	
	30 litri			7,000		13,000	
AGIP NOVECENTO 90 (API GL3)	12x1			10,000		21,000	
	4x4			10,000		21,000	
AGIP NOVECENTO 80W-90 (API GL4)	12x1			10,000		21,000	
	4x4			10,000		21,000	
AGIP NOVECENTO 85W-140 (API GL5)	12x1			10,000		21,000	
	4x4			10,000		21,000	
AGIP NOVECENTO DOT 4	12x1 litro			12,000		26,000	
AGIP NOVECENTO Lubrificante protettivo	12x1			12,000		24,000	
	4x4			12,000		24,000	

ADDITIVO BENZINA				
AGIP NOVECENTO Additivo per benzina	24x125 ml	10 (a flacone)	20 (a flacone)	

MANUALE TECNICO



AGIP Novecento SAE 40 Lubrificante motore



APPLICAZIONI

AGIP Novecento 40 è un lubrificante per veicoli storici costruiti tra il 1900 e il 1950 alimentati a benzina o gasolio. La sua formulazione è studiata per motori soggetti a depositi e usura causati dalle caratteristiche costruttive tipiche dell'epoca.

VANTAGGI CLIENTE

- Ha un elevato indice di viscosità che assicura il mantenimento di un consistente film protettivo tra le parti meccaniche, limitando i fenomeni di usura e l'eccessivo consumo di olio dovuti a giochi elevati.
- Le ottime proprietà detergenti consentono al prodotto di opporsi efficacemente alla formazione di depositi all'interno del circuito di lubrificazione.
- La tecnologia di additivazione è compatibile con i materiali impiegati all'epoca e conferisce al prodotto proprietà antiossidanti, anticorrosive e antischiuma.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API SJ

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	895
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14,4
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	105
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	230
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-18



AGIP Novecento SAE 50 Lubrificante motore



APPLICAZIONI

AGIP Novecento 50 è un lubrificante per veicoli storici costruiti tra il 1900 e il 1950 alimentati a benzina o gasolio. La sua formulazione è studiata per motori soggetti a depositi e usura causati dalle caratteristiche costruttive tipiche dell'epoca.

VANTAGGI CLIENTE

- L'elevata viscosità a caldo consente al prodotto di sigillare gli elevati giochi tra le parti meccaniche dovuti all'accumulo chilometrico e alle maggiori tolleranze costruttive, garantendo la corretta lubrificazione delle parti meccaniche e limitando il trafilamento.
- Le proprietà detergenti e disperdenti sono moderate in accordo con le esigenze dei veicoli dell'epoca.
- La tecnologia di additivazione è compatibile con i materiali impiegati all'epoca e conferisce al prodotto proprietà antiossidanti, anticorrosive e antischiuma.
- **AGIP Novecento 50** è perfettamente compatibile con gli elastomeri delle guarnizioni utilizzati all'epoca.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API SC

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	900
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	21,0
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	105
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	260
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-18



AGIP Novecento SAE 20W-50 Lubrificante motore



APPLICAZIONI

AGIP Novecento 20W-50 è un lubrificante multigrado studiato per i motori di veicoli d'epoca costruiti dal 1950 al 1970.

VANTAGGI CLIENTE

- Le buone proprietà detergenti e disperdenti di **AGIP Novecento 20W-50** minimizzano efficacemente la formazione di lacche, morchie e altre tipologie di depositi. Il prodotto previene il fenomeno di incollamento delle fasce elastiche dei pistoni ed evita la precipitazione delle sostanze in sospensione.
- Le qualità antiusura del prodotto permettono una lunga durata degli organi in movimento.
- AGIP Novecento 20W-50** presenta una notevole resistenza al decadimento delle sue caratteristiche ed in particolare ai fenomeni ossidativi derivanti da un'esposizione prolungata in condizioni di alte temperature ed in presenza di aria ed altri agenti.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

API SL

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	19,0
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	125
Viscosità a -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	240
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-18



AGIP Novecento SAE 15W-50 Lubrificante motore



APPLICAZIONI

AGIP Novecento 15W-50 è un lubrificante multigrado formulato per i motori dei veicoli d'epoca costruiti dal 1970 al 1990.

VANTAGGI CLIENTE

- **AGIP Novecento 15W-50** assicura una lubrificazione ideale del motore delle vetture storiche operanti sia a bassa sia ad alta temperatura.
- La particolare formulazione di **AGIP Novecento 15W-50** permette un'eccellente protezione degli organi meccanici nei confronti dei fenomeni d'usura e minimizza la formazione di depositi all'interno del motore.
- La presenza in formulazione di componenti a bassa volatilità e alta stabilità termica aiuta a limitare il consumo olio.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API SL

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	18,8
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	147
Viscosità a -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	205
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-27



AGIP Novecento SAE 90 Lubrificante trasmissioni



APPLICAZIONI

AGIP Novecento 90 è un lubrificante che offre elevate caratteristiche antiusura, studiato e formulato per le trasmissioni delle autovetture d'epoca. E' concepito per la lubrificazione delle sole trasmissioni oppure dei differenziali riuniti in un'unica scatola cambio e privi di accoppiamenti ipoidi (veicoli a trazione anteriore con motore trasversale) nei quali il trasferimento di potenza si manifesta senza eccessive pressioni e strisciamenti tra i denti, per i quali i costruttori prescrivono un livello prestazionale API GL-3.

VANTAGGI CLIENTE

- Le caratteristiche di **AGIP Novecento 90** assicurano ai cuscinetti e ai denti degli ingranaggi una protezione efficace contro i fenomeni d'usura.
- AGIP Novecento 90** non è corrosivo nei confronti dei metalli usualmente impiegati nelle trasmissioni e aiuta a conservare integri tutti gli organi lubrificati. Le sue proprietà antiruggine evitano la corrosione degli ingranaggi e dei cuscinetti anche in presenza di umidità.
- Le proprietà detergenti e disperdenti contribuiscono a mantenere in sospensione tutte le impurità presenti nel lubrificante evitando di conseguenza la formazione di depositi.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API GL-3

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	895
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	16
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	100
Viscosità a -26°C	ASTM D 2983	mPa·s	130000
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	250
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-30



AGIP Novecento SAE 80W-90 Lubrificante trasmissioni



APPLICAZIONI

AGIP Novecento 80W-90 è un lubrificante impiegato in gruppi trasmissione, in particolare in cambi manuali e differenziali con ottime performance alle estreme pressioni (EP). Il prodotto nasce per soddisfare i requisiti di lubrificazione richiesti dalle trasmissioni che equipaggiano le autovetture d'epoca.

VANTAGGI CLIENTE

- La presenza di additivi E.P. (estreme pressioni) permette un'adeguata protezione delle superfici degli ingranaggi e dei cuscinetti anche in presenza di carichi specifici elevati.
- La stabilità all'ossidazione di **AGIP Novecento 80W-90** riduce notevolmente il suo deterioramento negli impieghi caratterizzati da elevate temperature di esercizio e contrasta efficacemente la tendenza alla formazione di morchie.
- Il prodotto esercita un'azione protettiva nei confronti della corrosione dei metalli presenti nelle trasmissioni e al tempo stesso permette di conseguire un'idonea protezione contro l'invecchiamento degli organi lubrificati.
- AGIP Novecento 80W-90** possiede spiccate proprietà antiruggine che contrastano la corrosione degli ingranaggi anche in presenza di umidità.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API GL-4

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	895
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	16,0
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	105
Viscosità a -26°C	ASTM D 2983	mPa·s	120000
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	210
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-30



AGIP Novecento SAE 85W-140 Lubrificante trasmissioni



APPLICAZIONI

AGIP Novecento 85W-140 è un lubrificante per trasmissioni manuali con eccezionali performance alle estreme pressioni (EP). Raccomandato anche per la lubrificazione di ingranaggi ipoidi. La sua formulazione, frutto dell'esperienza Eni, nasce per rispondere alle specifiche esigenze di lubrificazione presenti nelle trasmissioni e coppie coniche dei veicoli d'epoca.

VANTAGGI CLIENTE

- Le particolari caratteristiche dell'additivazione EP (Estreme Pressioni) conferiscono al prodotto la capacità di formare un film lubrificante senza discontinuità anche in presenza di condizioni particolarmente gravose con carichi dinamici ed impulsivi e con alte velocità di strisciamento negli accoppiamenti dentati.
- Le proprietà antiusura e l'elevata untuosità di AGIP Novecento 85W-140 contribuiscono ad esercitare un idoneo controllo dei fenomeni d'usura negli ingranaggi e nei cuscinetti.
- L'eccellente stabilità all'ossidazione del prodotto limita notevolmente il suo deterioramento e la conseguente tendenza all'aumento della viscosità ed alla formazione di morchie.
- Le spiccate proprietà antiruggine del prodotto proteggono tutti gli organi della trasmissione anche in presenza di umidità, preservandoli dall'invecchiamento.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API GL-5

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	910
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	28,2
Viscosità a -12°C	ASTM D 2983	mPa·s	120000
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	100
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	215
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-15



AGIP Novecento Lubrificante protettivo



APPLICAZIONI

AGIP Novecento lubrificante protettivo è specifico per vetture d'epoca da esposizione o destinate a soste prolungate interrotte da brevi periodi di esercizio.

La speciale tecnologia di additivazione impiegata conferisce al prodotto eccellenti caratteristiche protettive nei confronti della corrosione.

AGIP Novecento lubrificante protettivo è idoneo per motori a benzina e Diesel.

VANTAGGI CLIENTE

- E' dotato di particolari proprietà protettive, antiruggine ed anticorrosive ed assicura una efficace protezione delle superfici interne dei motori delle vetture d'epoca nel corso di lunghi periodi di inattività.
 - Le elevate proprietà detergenti-disperdenti consentono di contrastare efficacemente la formazione di lacche, vernici, morchie e depositi all'interno del motore, conservando liberi i segmenti, puliti i pistoni e mantenendo in sospensione le sostanze che tendono a depositarsi.
 - Ha una notevole resistenza al decadimento delle sue caratteristiche ed in particolare all'alterazione dovuta a fenomeni ossidativi.
- Le sue caratteristiche antiusura assicurano la lunga durata degli organi in movimento e riducono in misura sensibile la necessità di manutenzione e revisione del motore.
- Le proprietà antischiuma del prodotto contrastano la formazione di bolle d'aria che potrebbero provocare interruzioni nella continuità del film lubrificante.

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	APM 27	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	885
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	6,6
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	100
Viscosità a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	230
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-30



AGIP Novecento DOT 4 Fluidi freni



APPLICAZIONI

AGIP Novecento DOT 4 è un liquido per freni idraulici ad alte prestazioni da utilizzare negli impianti frenanti a disco, tamburo e nei circuiti delle frizioni idrauliche delle auto d'epoca.

VANTAGGI CLIENTE

- **AGIP Novecento DOT 4** ha un elevato punto di ebollizione che assicura prestazioni costanti durante l'esercizio.
- Il prodotto è compatibile con i componenti in gomma del sistema frenante delle auto d'epoca, preserva le tenute delle guarnizioni e riduce al minimo le perdite di fluido.
- Il prodotto fornisce un'eccellente protezione contro la corrosione e l'usura, garantendo una maggiore durata e affidabilità dei componenti del sistema frenante.
- Grazie all'elevata resistenza all'ossidazione, **AGIP Novecento DOT 4** mantiene inalterate le caratteristiche chimico/fisiche del fluido per lungo tempo.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- FMVSS 116, DOT 4
- SAE J 1704
- ISO 4925/05 (CLASS 04)

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 20°C	ASTM D 1298	mm ² /s	1040
Viscosità a -40°C	ISO 4925/05-5.1	mm ² /s	1000
Punto di ebollizione a secco	ISO 4925/05-5.2	°C	260
Punto di ebollizione umido	ISO 4925/05-5.2.6	°C	163
Infiammabilità	ISO 4925/05-5.2	°C	125



AGIP Novecento Additivo Benzina



APPLICAZIONI

AGIP Novecento Additivo Benzina è un additivo per la protezione delle valvole di scarico di autovetture d'epoca prive di catalizzatore.

VANTAGGI CLIENTE

- Assicura un'efficace protezione delle valvole di scarico e delle loro sedi contrastando il fenomeno dell'usura.
- La particolare formulazione inibisce la formazione di depositi sulle pareti delle valvole e nelle camere di scoppio.
- AGIP Novecento Additivo Benzina** consente anche un'adeguata lubrificazione della parte alta del cilindro.

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Valori		Tipico
			Min	Max	
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³			810
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s		7	
Potassio	ASTM D 5185	mg/kg	1000		

MODALITA' D'USO

Aggiungere un flacone da 125 ml ogni 300 litri di benzina.



eni